



冷間成形 ステンレス形鋼

COLD FORMED STAINLESS STEEL SHAPES

株式会社 大谷製作所

ANGLE

アングル

個別特徴

Individual feature



SUS304/CG 3×40×40

CG研磨にバフ仕上げを施した非常に綺麗な光沢が特徴です。



SUS430/2BB 3×40×40

2B品にバフ仕上げを施した非常に綺麗な光沢が特徴です。



SUS430/CG 3×40×40

CG品にバフ仕上げを施した柔らか目のある研磨目が特徴です。



SUS304・SUS430 CG/3×40×40玉付

バフ仕上げ品にSUS304またはSUS430のアジャスターボールが付いた綺麗な玉付アングルです。

※座金、玉、セットも販売しております。

全体特徴

Whole feature

1 エッジ部の丸み

エッジ部の丸みが大きく滑らかで危険がありません。

2 バフ仕上げ

バフ仕上げのため、表面が非常に綺麗です。

3 10cm～6mまで対応

10cm～6mまでの全ての長さに対応できます。

4

迅速な納期

2日～7日に対応致します。

5


徹底的なコストダウン

徹底的なコストダウンでどこよりもお安く提供いたします。

製造範囲及び重量

サイズ(標準仕上げ)	430 2B	430 CG・2BB	304 2B・BA・CG	304 CG
t×A×B×L(mm)	kg/P	kg/P	kg/P	kg/P
2×20×20×4000	2.30		2.37	
2×25×25×4000	2.92		3.01	
2×30×30×4000	3.54		3.64	
2×40×40×4000	4.76		4.92	
3×20×20×4000		3.34		3.44
3×25×25×4000		4.24		4.40
3×30×30×4000		5.20		5.32
3×40×40×4000		7.04		7.24
3×50×50×6000				13.6

寸法許容差




区 分	許容値	
辺 (A) (B)	±1.0mm	
直角度	±1.5°	
曲がり	全長の3%以下	
平板部の厚さ	t2.0	±0.17mm
	t3.0	±0.35mm

フォーミング加工品

	品名	鋼種	仕上げ	保護テープ	サイズ	定尺	P/KG	梱包
1	笠木 0.8	SUS304	HL	SPV白	0.7×40×20×5	4000	1.84	1/10
2	笠木 0.6	SUS304	HL	SPV白	0.6×40×20×5	4000	1.58	1/10
3	笠木 1.2	SUS304	HL	SPV白	1.2×42×20×6	4000	3.27	1/10
4	靴摺り	SUS304	HL	SPV白	1.2×40×20	4000	2.89	1/10
5	ジュウタン押さえ	SUS430	HL	SPV白	1.2×35	4000	1.33	1/10
6	スノコ	SUS304	BA	—	0.7×50×13×6.5	4000	1.98	1/10
7	スノコ	SUS430	BA	—	0.7×50×13×6.5	4000	1.84	1/10

スノコ(ハゼ折り)


板厚 : 0.7mm
鋼種 : 304・430
定尺 : 4,000mm
仕上 : BA

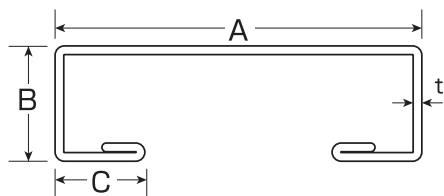

t A B C
304 : 0.7×50×13×6.5
430 : 0.7×50×13×6.5

笠木


板厚 : 0.6mm、0.7mm、1.2mm
鋼種 : 304
定尺 : 4,000mm
仕上 : HL、SPV

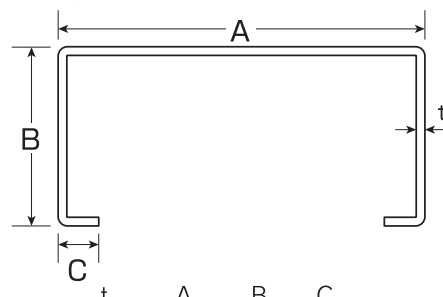

t A B C
0.6笠木 : 0.6×40×20×5
0.8笠木 : 0.7×40×20×5
1.2笠木 : 1.2×42×20×5


靴摺り

板厚 : 1.2mm
鋼種 : 304
定尺 : 4,000mm
仕上 : HL、SPV

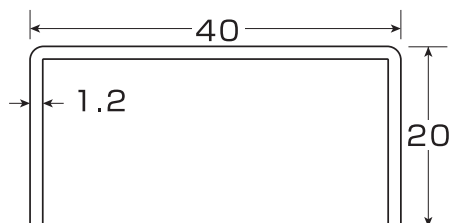


ジュウタン押さえ

板厚 : 1.2mm
鋼種 : 430
定尺 : 4,000mm
仕上 : HL、SPV

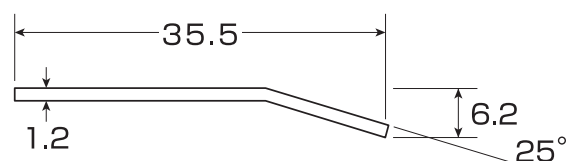


不等辺アングル

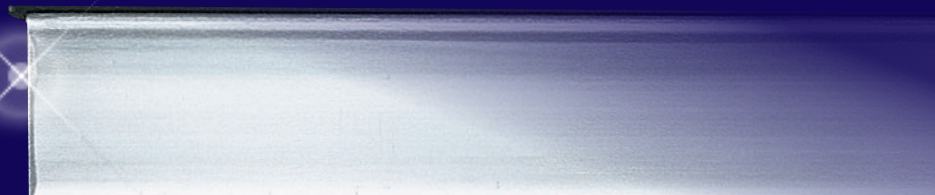

製造範囲及び重量

サイズ(標準仕上げ)	304CG
t×A×B×L(mm)	kg/P
3×18×30×4000	4.20
3×23×30×4000	4.68
3×28×30×4000	5.16
3×30×30×4000	5.32
3×33×30×4000	5.61
3×35×30×4000	5.80
3×41×30×4000	6.40
3×53×30×4000	7.52

寸法許容差



区 分	許容値	
辺 (A) (B)	±1.0mm	
直角度	±1.5°	
曲がり	全長の3%以下	
平板部の厚さ	t2.0	±0.17mm
	t3.0	±0.35mm




他サイズも製造いたします。

二次加工品

1 アングル、角パイプ、丸パイプ

2 プレス加工

3 レーザー加工

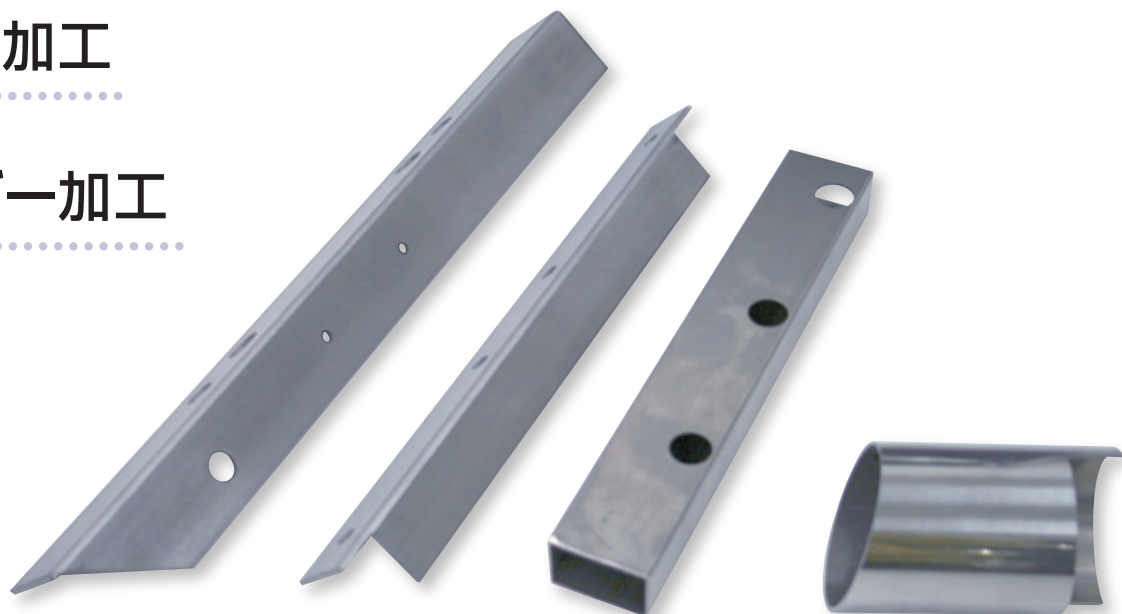

上記以外の加工もご相談に応じます。

お問い合わせ

発売元



製造元

株式会社 大谷製作所

本社工場:〒959-0215 新潟県燕市吉田下中野1462番地
☎(0256)92-5555 FAX(0256)92-3182
吉田工場:〒959-0251 新潟県燕市吉田本所601-1番地
☎(0256)92-4155 FAX(0256)92-4157
URL <http://www.otaniss.co.jp>